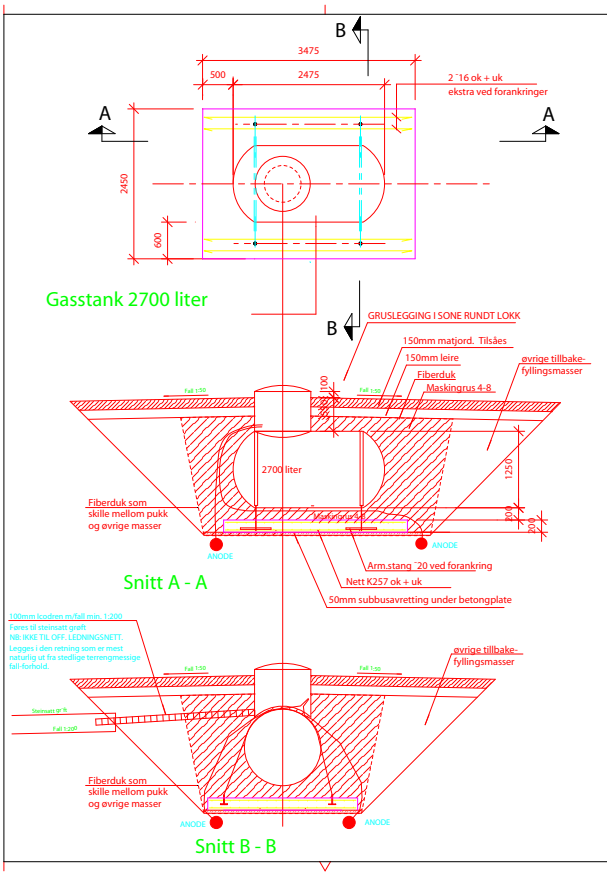

ANMERKNING:

DENNE TEGNING ER BASERT PÅ TANKTYPER FRA PEISSELSKAPET AS

Nedsetting av tanker.

Tankene blir levert pÅ byggeplass og plasseres i depot på tomten.
Entreprenøren henter tankene fra depot og monterer disse på utlagt gruspute i gruben.
NB! TANKENE SKAL TILKOBLES ANODEKABEL

Anode ligger i tankdomen ved levering av tank og graves ned i tankgruben under fiberduken.
Plastinnpakning rundt anoden fjernes.

Fylling rundt tanker.

I utgravet grube legges fiberduk i bunn som overfylles med 50mm subbusavrettning som blir underlag for st¯ping av betongplate.
Fylling og pakking rundt og over tanker utf¯res med knuste masser fraksjon 4-8. Fyllmassen utlegges lagvis, ca. 200 mm tykkelse, og komprimeres til ca. 90% modifisert Proctor.
Fyllmassene skal pakkes godt inn under tanksider og endebunner.
Pute under tank = 200mm.
Samtidig med omfyllingen trekkes fiberduk opp rundt tanken som vist på snitt A-A slik at man får et skille mellom knuste masser og ¯vrige tilbakefyllingsmasser.

Over tanken etableres grøntareal ved utlegging av et 150mm tykt leirlag som igjen avdekkes med 150mm matjord. Tilsåes. Fall på terreng: 1:50

Betongkonstruksjoner

Betongkvalitet, min. C35 Miljøklasse: NA
Armering K500TS. Overdekning: 50 mm i uk av konstruksjoner
30 mm forøvrig

Forankringsbolter og festebånd leveres av tankleverandøren.
Gjennom øyet i bolten tres en armeringsstang ¯=20mm l= ca. 500 mm.



Rev.	Antall	Revideringen gjelder	Sign.	Dato
C				
B		DIVERSE MINDRE JUSTERINGER	erm	25.10.00
A		DIVERSE MINDRE JUSTERINGER	erm	15.09.00

Poststed/nr.
Anl.nummer
Anleggsdel: FORANKRING AV NEDGRAVET GASSTANK 2700

Konst.:
Godkj.:
M-L 1:50
Tegningsleverand r: SIVILINGENIØRENE STORMORKEN OG HAMRE A/S R=DGIVENDE INGENIØRER I BYGGETEKNIKK M.N.I.F. - M.R.I.F.
Tegn.lev.'s tegn.nr. GASS-2700
STATOIL
Statoil Norge AS
Originalarkiv: Il.nr.
Tegn.dato: 10.04.00
Tegningsnummer: B A - G03
Rev. B